




-Postavljanje betonskih pranih ploča prema dimenzijama i obliku postojećih ploča na groblju.



Punat, groblje, otok Krk 24 komada

- Postavljanje betonskih pranih ploča prema dimenzijama i obliku postojećih ploča na groblju
- Kameni agregat granulacije 4 mm u debljini sloja od 5 cm
- Parkovni rubnjak 100 x 20 x 6 cm
- Kameni agregat granulacije 32-64 mm
- Zbijena zemljana podloga
- Geotekstil

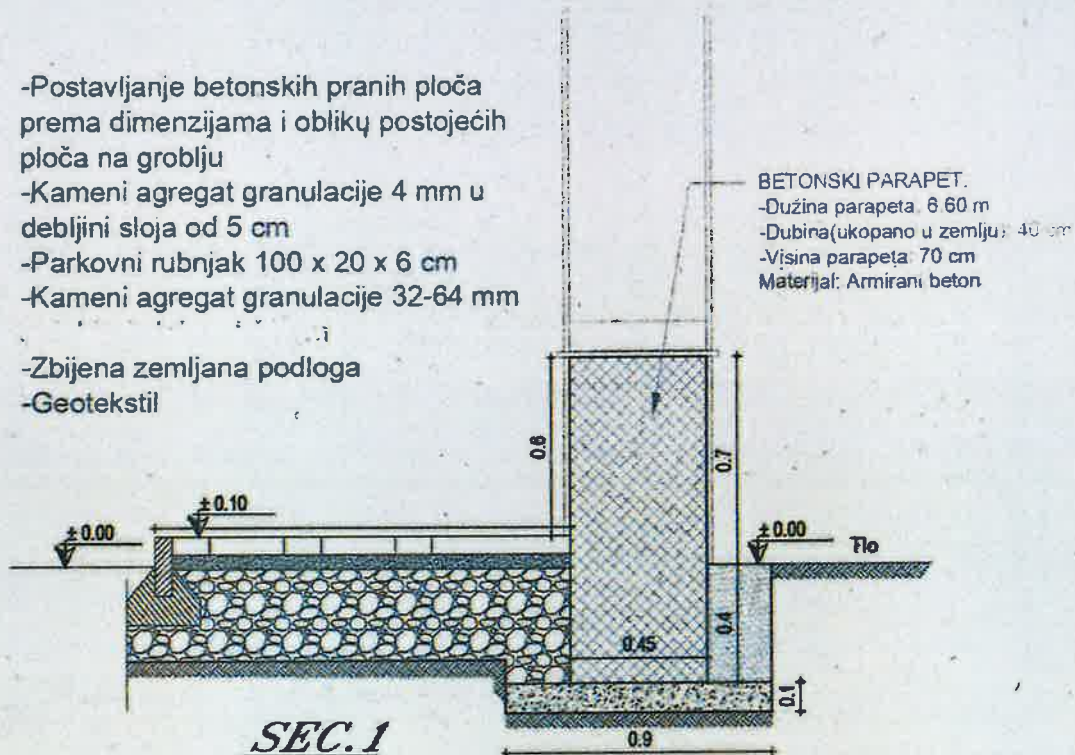

OBRADA GORNJE POVRŠINE ZIDA:

- Materijal: Granit G-654
- Debljina obloge: 2 cm
- Ivice obloge: Granitna obloga viri 6 cm od ruba zida, stvarajući strehu

MATERIJAL I ZAVRŠNA OBRADA:

- Vrsta granita: Granit G-654
- Postupak obrade granita: polirano, obrađeni rubovi

SPECIFIČNI ZAHTJEVI:

- Izrada i postavljanje betonskog parapeta: završna obrada parapeta treba biti precizno iznivelirana
- Ugradnja niša i klupčica: Niše se spajaju građevinskim ljepilom. Klupčice se postavljaju na pocinčani flah.
- Oblaganje granitom: Granitna obloga mora biti postavljena tako da osigurava učinkovitu odvodnju vode s gornje površine zida.

LOKACIJA:	Općina Krk	
PROJEKT:	Punat, groblje,	
NACRT:	Plan betonskog temelja	DATUM: Siječanj, 2026.
GLAVNI PROJEKTANT:		
SURADNICI:		